



# 1kb Plus DNA Marker

## 产品信息:

产品编号	规格
MD115-01	250 $\mu$ l $\times$ 4 支
MD115-02	250 $\mu$ l $\times$ 50 支

浓度: 725ng/5 $\mu$ l

保存条件: 融化后于 4 $^{\circ}$ C 保存, -20 $^{\circ}$ C 永久保存。

## 产品说明:

本公司生产的 DNA Marker 均通过酶切质粒得到, 该工艺生产的 Marker 背景干净、条带清晰, 质量稳定且能实现对 Marker 精确定量。产品含有两种染料 (青色染料和黄色), 电泳时可通过颜色变化判断电泳的迁移速率, 青色染料在 1% 的琼脂糖凝胶中与 3-5kb 的迁移速率相同, 黄色染料的迁移速度约与 50bp 条带的迁移速率相同, 肉眼可直接观察电泳进度, 使用方便且电泳图像清晰。


本产品为即用型产品, 已含有 1xLoading Buffer, 可根据实验需要, 直接取适量 Marker 进行电泳。1kb Plus DNA Marker 由 12 条 DNA 条带组成, DNA 条带分别为: 100bp(50ng/5 $\mu$ l)、250bp(50ng/5 $\mu$ l)、500bp(50ng/5 $\mu$ l)、750bp(75ng/5 $\mu$ l)、1000bp(50ng/5 $\mu$ l)、2000bp(100ng/5 $\mu$ l)、3000bp(50ng/5 $\mu$ l)、4000bp(100ng/5 $\mu$ l)、5000bp(50ng/5 $\mu$ l)、6000bp(50ng/5 $\mu$ l)、8000bp(50ng/5 $\mu$ l)、10000bp(50ng/5 $\mu$ l)。

## 使用方法:

1. 电泳时的加样孔宽小于 6mm 时, 每次取 5 $\mu$ l 产品进行电泳, 如果加样孔较宽, 可以适当增加上样量;
2. 建议电泳的条件为 1% 琼脂糖凝胶, 电压 4-10V/cm, 在紫外条件下观察电泳条带。

## 注意事项:

1. Agarose 的纯度对 DNA 条带的清晰度影响很大, 电泳时请使用高质量的 Agarose。
2. 琼脂糖凝胶浓度与 DNA 片段的分离性能有密切关系, 电泳时请使用合适浓度的凝胶。
3. 及时更换电泳缓冲液并使用新制备的琼脂糖凝胶, 以免影响电泳结果。
4. 进行电泳时, 彻底的溶解混匀, 避免反复冻融和污染。

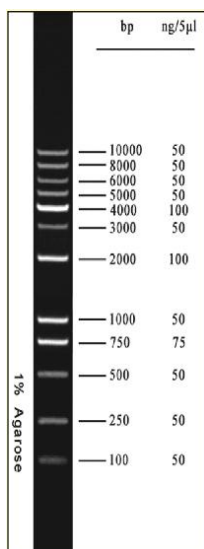

BM190326